

PrestandadeklARATION  
Ytelseerklæring  
Ydeevnedeklaration  
Declaration of performance

**SVENSK STANDARD**  
**SS-EN 1090-1:2009+A1:2011**  
Fastställt/Approved: 2011-12-08  
Publicerad/Published: 2012-09-04 (Korrigerad version)  
Utgåva/Edition: 1  
Språk/Language: svenska/Swedish  
ICS: 91.080.10

**Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner**  
**Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse**  
**ställda krav**  
**Execution of steel structures and aluminium**  
**Part 1: Requirements for conformity assessment**  
**components**

**DoP20**  
Kopplingsbeslag, ID44C


# SE- Prestandadeklaration EN 13964

DoP20 Kopplingsbeslag ID44C

- 1 Produkttypens unika identifikationskod: BS 45
- 2 Typ-, parti- eller serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: BS 45 + S 25-0,46  
BS 45 + S 25-0,7  
BS 45 + S 45-0,46
- 3 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsetts av tillverkaren: Suspended ceiling substructure components. Internally in buildings, to produce the substructure of installed suspended ceilings.
- 4 Tillverkarens namn, registrerade handelsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11.5: Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA  
+46 587-818 80  
info@europrofil.se
- 6 System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukters prestanda enligt bilaga V i CPR: System 4
- 7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Ej relevant. Kontroll av första typprovning, ITT, samt tillverkningskontroll, FPC, genomförs av tillverkaren.
- 8 Angiven prestanda
 

| Väsentliga egenskaper                                      | Prestanda         |                  |                   | Harmoniserad teknisk specifikation |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                                            | BS 45 + S 25-0,46 | BS 45 + S 25-0,7 | BS 45 + S 45-0,46 |                                    |
| Reaction to fire – R2F                                     | A1                |                  |                   | EN 13501-1                         |
| Load bearing capacity – Substructure                       | Class 2           |                  |                   | EN 13964:2014                      |
| Load bearing capacity – Suspension component               | 176 N             | 273 N            | 326 N             | EN 13964:2014                      |
| Load bearing capacity – Top fixing of suspension component | 176 N             | 273 N            | 326 N             | EN 13964:2014                      |
| Durability                                                 | B                 |                  |                   | EN 13964:2014                      |
- 9 Prestanda för de produkter som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utföras på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:  
Johan Henriksson, Produktchef  
Nora, Sverige, 2024-03-26

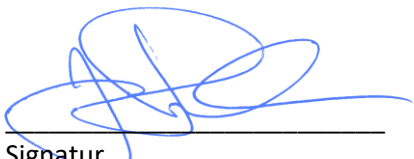  
Signatur

# NO- Ytelseerklæring 13964


DoP20 Kopplingsbeslag ID44C

|   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Identifikasjonskode for produkttypen:                                                                                             | BS 45                                                                                                                            |
| 2 | Type-/parti-/serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikel 11 nr 4: | BS 45 + S 25-0,46<br>BS 45 + S 25-0,7<br>BS 45 + S 45-0,46                                                                       |
| 3 | Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:           | Suspended ceiling substructure components. Internally in buildings, to produce the substructure of installed suspended ceilings. |
| 4 | Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikel 11.5:                                          | Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA<br>+46 587-818 80<br>info@europrofil.se                                                      |
| 5 | Produsentens representant:                                                                                                        | Europrofil AS, Naustvegen 12,<br>6230 SYKKYLVEN<br>+47 70 24 64 00<br>office@europrofil.no                                       |
| 6 | Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V i CPR:                  | System 4                                                                                                                         |
| 7 | Der som ytelseerklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:                                           | Ikke relevant. Innledende typeprøving, ITT, og produksjonskontroll, FPC, gjennomføres av produsenten                             |

| 8 | Angitt ytelse                                              | Ytelse                |                   |                  | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
|   |                                                            | Vesentlige egenskaper | BS 45 + S 25-0,46 | BS 45 + S 25-0,7 |                                   |
|   | Reaction to fire – R2F                                     | A1                    |                   |                  | EN 13501-1                        |
|   | Load bearing capacity - Substructure                       | Class 2               |                   |                  | EN 13964:2014                     |
|   | Load bearing capacity – Suspension component               | 176 N                 | 273 N             | 326 N            | EN 13964:2014                     |
|   | Load bearing capacity – Top fixing of suspension component | 176 N                 | 273 N             | 326 N            | EN 13964:2014                     |
|   | Durability                                                 | B                     |                   |                  | EN 13964:2014                     |

- 9 Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 8. Denne ytelse erklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:  
Johan Henriksson, Produktsjef  
Nora, Sverige, 2024-03-26

  
 Signatur

# DK- Ydeevnedeklaration 13964

DoP20 Kopplingsbeslag ID44C


- |          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Varetypens unikke identifikationskode:                                                                                                                           | BS 45                                                                                                                            |
| <b>2</b> | Type, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: | BS 45 + S 25-0,46<br>BS 45 + S 25-0,7<br>BS 45 + S 45-0,46                                                                       |
| <b>3</b> | Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:         | Suspended ceiling substructure components. Internally in buildings, to produce the substructure of installed suspended ceilings. |
| <b>4</b> | Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11.5:                            | Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA<br>+46 587-818 80<br>info@europrofil.se                                                      |
| <b>6</b> | Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne jf. bilag V i CPR:                                                       | System 4                                                                                                                         |
| <b>7</b> | Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:                                                                    | Ikke relevant da fabrikanten gennemfører typeprøvning og produktionskontrol                                                      |

**8 Deklareret ydeevne**

| Væsentlige egenskaber                                      | Ydeevne           |                  |                   | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                                                            | BS 45 + S 25-0,46 | BS 45 + S 25-0,7 | BS 45 + S 45-0,46 |                                        |
| Reaction to fire – R2F                                     | A1                |                  |                   | EN 13501-1                             |
| Load bearing capacity - Substructure                       | Class 2           |                  |                   | EN 13964:2014                          |
| Load bearing capacity – Suspension component               | 176 N             | 273 N            | 326 N             | EN 13964:2014                          |
| Load bearing capacity – Top fixing of suspension component | 176 N             | 273 N            | 326 N             | EN 13964:2014                          |
| Durability                                                 | B                 |                  |                   | EN 13964:2014                          |

- 9** Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
 Johan Henriksson, Produktsjef  
 Nora, Sverige, 2024-03-26

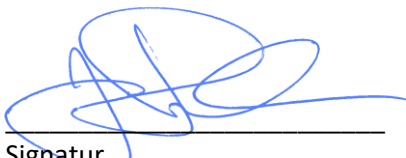

Signatur

# EN- Declaration of performance 13964

DoP20 Kopplingsbeslag ID44C


- |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Unique identification code of the product:                                                                                                               | BS 45                                                                                                                            |
| <b>2</b> | Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction as required under Article 11.4:                            | BS 45 + S 25-0,46<br>BS 45 + S 25-0,7<br>BS 45 + S 45-0,46                                                                       |
| <b>3</b> | Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: | Suspended ceiling substructure components. Internally in buildings, to produce the substructure of installed suspended ceilings. |
| <b>4</b> | Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under article 11.5:                             | Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA<br>+46 587-818 80<br>info@europrofil.se                                                      |
| <b>6</b> | System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:                     | System 4                                                                                                                         |
| <b>7</b> | In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:                                            | Not relevant. Initial type testing, ITT, and factory production control, FPC, is performed by the manufacturer.                  |

**8 Declared performance**

| Essential characteristics                                  | Performance       |                  |                   | Harmonised technical specification |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                                            | BS 45 + S 25-0,46 | BS 45 + S 25-0,7 | BS 45 + S 45-0,46 |                                    |
| Reaction to fire – R2F                                     | A1                |                  |                   | EN 13501-1                         |
| Load bearing capacity – Substructure                       | Class 2           |                  |                   | EN 13964:2014                      |
| Load bearing capacity – Suspension component               | 176 N             | 273 N            | 326 N             | EN 13964:2014                      |
| Load bearing capacity – Top fixing of suspension component | 176 N             | 273 N            | 326 N             | EN 13964:2014                      |
| Durability                                                 | B                 |                  |                   | EN 13964:2014                      |

- 9** The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Johan Henriksson, Product manager  
Nora, Sweden, 2024-03-26



Signatur